


## SP 5 DUAL

Универсальный погружной насос SP 5 Dual - это решение «2 в 1»: откачка грязной воды с частицами размером до 20 мм и откачка со дна до уровня 1 мм.



Артикул

1.645-580.0

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278304915
Макс. мощность двигателя	Вт	500
Макс. производительность	л/ч	< 9500
Температура подачи	°С	макс. 35
Высота подачи	м	7
Давление	бар	макс. 0,7
Размер твердых частиц	мм	макс. 20
Глубина погружения	м	макс. 7
Минимум остаточная вода, ручная	мм	1
Остаточная высота воды	мм	1
Соединительная резьба		G1
Соединительная резьба		Внутренняя резьба G1
Длина кабеля	м	10
Напряжение	В	230 / 240
Частота	Гц	50
Масса (без принадлежностей)	кг	4,85
Масса (с упаковкой)	кг	5,807
Размеры (Д × Ш × В)	мм	237 × 241 × 279

### Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1 1/4"
Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга	■
Переключение между ручной / автоматической операциями	Фиксация поплавкового выключателя
Функция 2 в 1	■
Регулируемый по высоте поплавковый выключатель	■
Керамическое торцевое уплотнение	■
В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды	■
При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды	■

■ Включено в комплект поставки




#### Керамическое торцевое уплотнение

- Для долгого срока службы



#### Решение «2 в 1»

- Для грязной воды и откачки со дна до уровня 1 мм.
- Переключение режимов производится очень легко.

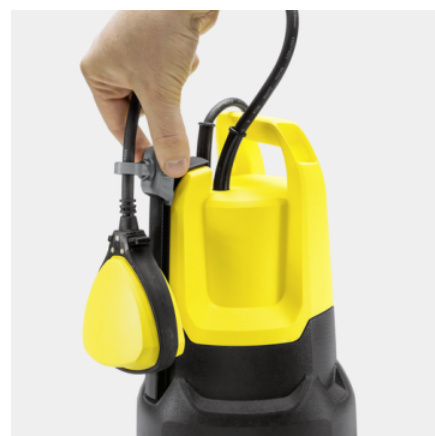


#### Регулируемый по высоте поплавковый выключатель

- Увеличивает гибкость при настройке включения и выключения точки забора воды и предотвращает сухой ход.

## АКСЕССУАРЫ SP 5 DUAL

1.645-580.0

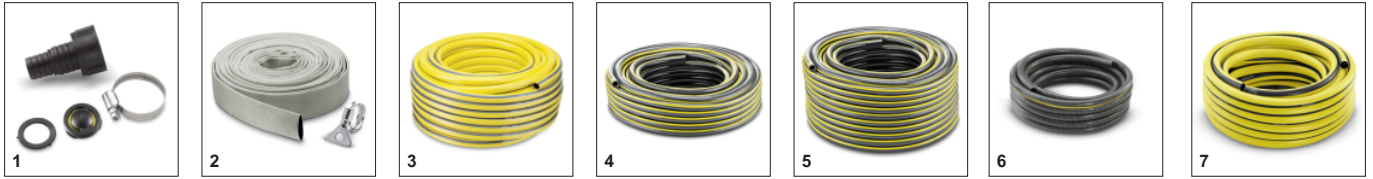

	Артикул	Описание	
<b>СОЕДИНИТЕЛИ</b>			
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	1 6.997-359.0	Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
<b>ДРУГОЕ</b>			
Комплект плоского шланга	2 2.997-100.0	Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ</b>			
Шланг PrimoFlex 50 м	3 2.645-247.0	Шланг PrimoFlex® диаметром 1" 50 м. Очень устойчив к давлению, усилен армированным плетением. Не содержит вредных для здоровья веществ.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	4 2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex Plus 3/4 "-50м	5 2.645-323.0	Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex plus 3/4 – 25м	6 2.645-148.0	Шланг PrimoFlex plus 3/4, 25м, выдерживает давление до 30 бар. При интенсивном использовании с высокими нагрузками по давлению шланг прослужит не менее 15 лет. Высококачественный 3-слойный садовый шланг с особо прочной, усиленной инновационными желтыми нитями Kevlar® от DuPont™ армирующей оплеткой. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	7 2.645-142.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, выдерживает давление до 24 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
  Доступные аксессуары
  Чистящие средства.