

## NT 65/2 Tact<sup>2</sup> TC

Профессиональный аппарат экстракласса NT 65/2 Tact<sup>2</sup> TC оснащен двойной системой Kärcher Tact<sup>2</sup>, которая обеспечивает непрерывную уборку и позволяют значительно увеличить периодичность замены фильтра. Пылесосы в исполнении Tact<sup>2</sup> серийно оснащены всем, что необходимо для сбора крупного мусора и больших объемов мелкой пыли.



Артикул

1.667-287.0

- Автоматическая система очистки фильтра Tact<sup>2</sup>
- Держатели для принадлежностей / всасывающего шланга
- Влагостойкий PES фильтр

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4039784727250
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	2 × 74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	65
Материал мусоросборника		Пластмасса
Потребляемая мощность	Вт	макс. 2760
Стандартная номинальная ширина		НД 40
Длина кабеля	м	10
Уровень звукового давления	дБ(А)	73
Масса (без принадлежностей)	кг	27,5
Масса (с упаковкой)	кг	35,371
Размеры (Д × Ш × В)	мм	685 × 560 × 905

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	4 / с коленом
Всасывающая трубка	шт. × мм	2 × 550 / из нержавеющей стали
Фильтр-мешок	шт.	1 / Бумажный
Напольная насадка для влажной и сухой уборки	мм	360
Щелевая насадка		■
Сливной шланг (маслостойкий)		■
Автоматическое отключение при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника		■
Антистатическая система		■
Плоский складчатый фильтр		из полиэфирного шелка PES
Откидное шасси		■
Система очистки фильтра		Автоматическая система очистки фильтра Tact <sup>2</sup>
Ударопрочный отбойник по периметру		■
Рукоятка для перемещения		■
Степень защиты		II
Поворотный ролик с тормозом		■

■ Включено в комплект поставки




#### Откидное шасси с фиксацией контейнера

- Контейнер всегда надёжно закреплён на шасси



#### Все под рукой

- Удобство очистки контейнеров

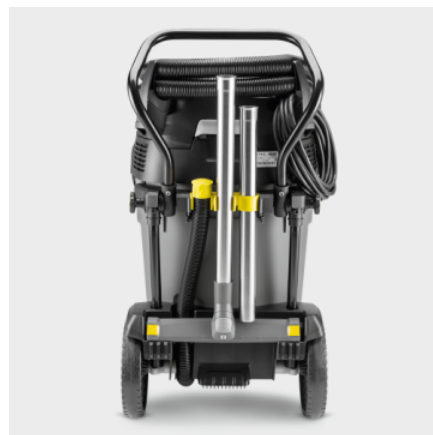

#### Удобное хранение всасывающих трубок и насадки для пола

- Для легкого доступа со всех сторон
- Просторное место для хранения 4 м шланга и 10 м резинового кабеля

## АКСЕССУАРЫ NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

1.667-287.0



	Артикул	Описание	
<b>КОЛЕНО</b>			
<b>Пластмассовое колено</b>			
Колено проводящий электрич	1 2.889-172.0	Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	■
Пластмассовое колено, C-DN 35	2 5.031-718.0	Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	□
<b>НАСАДКИ</b>			
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>			
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 40	3 2.889-153.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легко заменяемыми вставками. С резиновыми полосками.	■
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная	4 2.889-173.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная, DN 40	5 2.889-174.0	Стандартная насадка для пола антрацитового цвета, DN 40, с заменяемыми щеточными и резиновыми полосками. Подходит для сбора любого влажного и сухого мусора.	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола, алюминиевая, DN 40	6 6.903-018.0	Универсальная алюминиевая насадка с 370 мм рабочей шириной. С регулируемыми по высоте боковыми роликами, щеточной полосой (6.903-064.0) и маслястойкой уплотнительной полосой (6.903-081.0). Только для пылесосов NT .	□
Насадка для влажной и сухой уборки пола	7 2.889-117.0	Насадка для влажной и сухой уборки пола (DN 40) позволяет быстро заменять резиновые / щеточные полоски и подходит для влажной уборки больших площадей.	□
<b>Щелевая насадка</b>			
Щелевая насадка, DN 40, для пылесосов влажной и сухой уборки	8 5.130-655.0	Пластмассовая щелевая насадка номинальным диаметром DN 40 для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Предназначена специально для очистки труднодоступных мест (щелей, стыков, углов и т. д.).	■
Щелевая насадка DN 35	9 2.889-130.0	Пластмассовая щелевая насадка DN 35, ширина 210 мм	□
<b>Универсальная щетка</b>			
Универсальная щетка, DN 35	10 6.903-863.0	С натуральной щетиной 120 x 45 мм	□
<b>Насадка для автомобиля</b>			
Насадка для автомобиля, DN 40, 90 мм	11 6.900-952.0	Угловая, плоская, пластиковая автомобильная насадка для пылесоса около 90 мм шириной. Только для пылесосов NT .	□
	12 2.840-095.0		□
<b>Насадка для дорожного полотна</b>			
Насадка для дорожного полотна, для NT xx/ 2 Eco Tc	13 4.130-400.0	Металлическая, регулируемая по высоте, с щеточными и уплотнительными полосками (только для моделей Tc)	□
<b>УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА</b>			
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>			
Набор всасывающая трубка, высококачестве	14 2.889-194.0	Комплект удлинительных трубок, из нержавеющей стали (2 шт. по 0,55 м).	■

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

## АКСЕССАУРЫ NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

1.667-287.0



	Артикул	Описание	
<b>УДЛИНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА</b>			
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>			
Удлинительная трубка DN 35	15	6.902-154.0	Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов. <input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	16	6.902-081.0	Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT. <input type="checkbox"/>
<b>Металлические удлинительные трубки</b>			
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	17	2.889-191.0	Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные. <input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	18	6.900-514.0	Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одноmotorных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки. <input type="checkbox"/>
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	19	2.889-141.0	Электропроводный всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой. <input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 4 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	20	2.889-137.0	Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. В электропроводном исполнении. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	21	2.889-138.0	Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	22	2.889-139.0	Всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 4 м, маслостойкий, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	23	2.889-140.0	Маслостойкий всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 4 м. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, электропроводный, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0	24	2.889-142.0	Всасывающий шланг, электропроводный, с новым байонетным замком и защелкой. Длина 2,5 м. <input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг для NT, DN 40, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и соединительной муфтой	25	2.889-146.0	Удлинительный шланг, DN 40, для новой системы фиксации защелкой. Длина: 2,5 м. <input type="checkbox"/>
Ремонтный набор NW40	26	2.889-150.0	Ремонтный комплект, DN 40, для новой системы фиксации защелкой. <input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>			
Ремонтный комплект, C 40	27	2.639-873.0	Ремонтный комплект (C 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой. <input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг C DN 40, в сборе	28	4.440-678.0	Неэлектропроводящий всасывающий шланг 4 м с коленом, C-DN 40 муфтой для подключения аксессуаров. Без модуля. <input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары

## АКСЕССАУРЫ NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

1.667-287.0



	Артикул	Описание	
<b>ВСАСЫВАЮЩИЕ ШЛАНГИ</b>			
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>			
Всасывающий шланг C 40	29	6.906-279.0	10 м стандартного всасывающего шланга без изгиба и адаптер с резьбой на конце и соединением C 40 с клип-системой для подключения аксессуаров.
	30	6.906-321.0	4 м всасывающий шланг без изгиба и адаптер со штуцером и C 40 . В сочетании с C-DN 40 коленом, C 40 соединительным шлангом или C 40 адаптером
<b>Suction hoses with cone connection</b>			
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м	31	4.440-263.0	Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м	32	4.440-463.0	Неэлектропроводный 10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>			
Фильтр-мешки из нетканого материала, 5 × , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	33	2.885-753.0	Прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки большого размера из нетканого материала для любых 2-моторных пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher. Сертифицированы по классу M, подходят к мусоросборникам объемом от 65 до 75 л.
<b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>			
Бумажные фильтр-мешки, 5 × , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	34	6.904-285.0	Испытаны по категории M, 3-слойные, с упрочненным наружным слоем.
<b>ПЛОСКИЙ СКЛАДЧАТЫЙ ФИЛЬТР (СТАНДАРТНЫЙ, VIA С ДО УРОВНЯ ПЫЛИ КЛАССА M)</b>			
<b>Плоский складчатый фильтр (бумажный)</b>			
Плоский складчатый фильтр (бумажный)	35	6.907-276.0	Плоский складчатый фильтр для пыли класса M, с нано-бумажным покрытием. Стандартный фильтр для всех NT 65/2 Tact <sup>2</sup> и NT 75/2 Tact <sup>2</sup> Me моделей.
<b>Плоский складчатый фильтр (PTFE)</b>			
Плоский складчатый фильтр, ПТФЭ	36	6.907-449.0	Из полиэфирного холста с политетрафторэтиленовым покрытием, испытан по классу M, для пылесосов Tact <sup>2</sup> . Отлично подходит для сбора липких материалов.
<b>ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ</b>			
<b>Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки</b>			
Специальные фильтр-мешки, для NT65/2 – 72/2 5 шт.	37	6.904-252.0	Прочный на разрыв специальный фильтр-мешок для для пыли класса L . Для сбора мусора, который острый, тяжелый или влажный и может повредить фильтру по сравнению со стандартным бумажным фильтр-мешком.
<b>Мембранный / матерчатый фильтр</b>			
Фильтр-свеча Wood, NT 65/2, NT 75/2	38	2.414-003.0	Фильтр-свеча Wood из текстильного материала с ПТФЭ-покрытием. С коричневой этикеткой. Для безопасного сбора больших объемов древесной и волокнистой пыли при помощи 2-моторных пылесосов серии Tact NT 65/2 и NT 75/2.
Мембранный фильтр, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	39	6.904-282.0	Тканевый фильтр. Испытан по категории VIA-C -, стирка при температуре до 40 ° C, металлические волокна для заземления. Подходит практически для всех промышленных двухмоторных NT пылесосов. непригоден для сбора пыли категории H.
<b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>			
<b>Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная</b>			
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	40	5.407-005.0	Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.
Соединительный конус NW40	41	5.407-006.0	Для присоединения малых насадок и удлинительных трубок с конусом DN 40: адаптер для системы с защелкой DN 40. Идеальное решение для уборки в салоне автомобиля, которое может использоваться даже без дополнительных насадок.
<b>Сужающая муфта</b>			
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	42	6.902-017.0	Редуктор для аксессуаров. Идеально подходит для аксессуаров с соединением DN 35 в сочетании с аксессуарами с соединением DN 40 от промышленного пылесоса NT (например, всасывающая трубка ).

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

## АКСЕССАУРЫ NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC 1.667-287.0



	Артикул	Описание	
<b>СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>			
<b>Сужающая муфта</b>			
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)	43	6.902-072.0	<p>Редуктор с внутренним коннектором DN 32. Идеально подходит для аксессуаров для промышленных пылесосов NT в сочетании с мощными средствами.</p> <input type="checkbox"/>
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ СУХОЙ / ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ</b>			
CS 40 Me	44	2.863-026.0	<p>Пресепаратор циклонного типа CS 40 Me для пылесосов влажной и сухой уборки NT – это высокоэффективный аксессуар для уборки мелкой пыли на строительных площадках и в промышленности</p> <input type="checkbox"/>
Электропроводный адаптер для шлангов прежних версий для пылесосов NT с байонетным разъемом	45	5.031-436.0	<p>Универсальный электропроводный адаптер для соединения прежних шлангов для пылесосов влажной и сухой уборки с номинальными диаметрами DN 35, DN 40 и DN 50 с новой системой принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.</p> <input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары